



SCIERIE MICHELARD

CATALOGUE PRODUITS

- *Bois de construction et Aménagement bois*



SOMMAIRE

INFORMATIONS	3
CLASSES DE RISQUES	4
DEBIT STANDARD.....	5
DEBIT SUR LISTE.....	13
LES POTEAUX	Erreur ! Signet non défini.
PRESTATIONS DE SERVICES.....	19
BOIS D'EMBALLAGE	21
BOIS MASSIFS BRUTS.....	25
BOIS DE CONSTRUCTION.....	32
BARDAGES	51
ETANCHEITE.....	70
SPECIAL MACONNERIE.....	73
AMENAGEMENT INTERIEUR	78
PRODUITS DE FINITION.....	99
BOIS ENERGIE.....	105
CONSEILS DE POSE.....	109
QUINCAILLERIE	113
AMENAGEMENT EXTERIEUR.....	115



INFORMATIONS

Route de Crest 26120 Chabeuil

- Tél: 04 75 59 07 17- Fax: 04 75 59 08 23

pascal.michelard107@orange.fr


www.scieriemichelard.com

- **HORAIRES : 7h30 -12h00 13h30-18h00**
- **Ouvert du Lundi 7h30 au Samedi 12h00**
- **Devis et conseils gratuits**

PLAN D'ACCES

Autoroute A7 sortie **Valence Sud** à 10 km

Autoroute A49 sortie **Romans** à 20 km

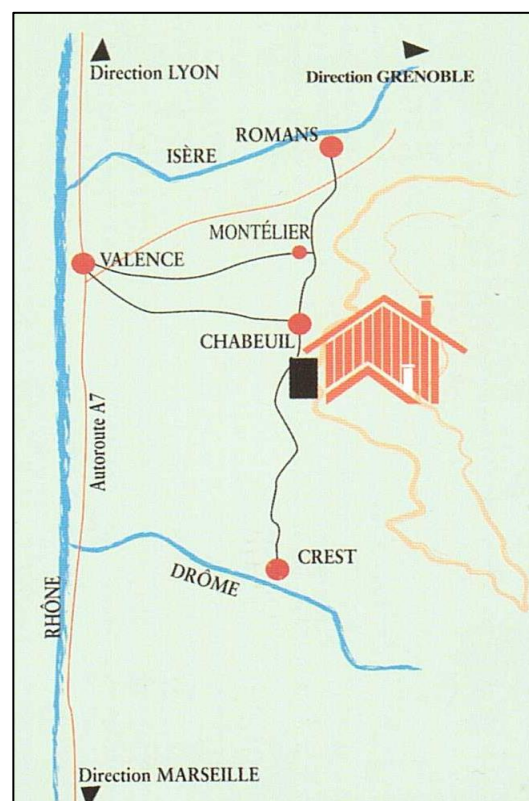

CLASSES DE RISQUES

Pour faire le lien entre la durabilité d'un bois et son utilisation, il a été défini 5 classes d'emploi (norme NF EN 335) qui permettent d'évaluer les risques auxquels le bois va être exposé. Par exemple, la classe 1 correspond à une très faible durabilité naturelle. Les risques d'attaque biologique sont fonction de la localisation et de l'exposition du bois.



CLASSE DE RISQUES	SITUATION DES BOIS DANS L'OUVRAGE	UTILISATION
Classe 1	Bois toujours sec humidité en service inférieure à 18 %.	Meubles, parquets, lambris, menuiseries et aménagements intérieurs...
Classe 2	Bois sec dont la surface est temporairement soumise à humidité.	Charpente, ossature, plancher, couverture, etc.
Classe 3	Bois soumis à des alternances d'humidité et de sécheresse...	Bardage, ossature.
Classe 4 (Utiliser traitement en autoclave)	Bois dont l'humidité est toujours supérieure à 20% sur totalité ou partie du volume.	Mobilier extérieur, piquets, terrasses, etc.
Classe 5	Bois immergé ou semi- immergé en eau de mer.	Ponton, Plongeoir, Retenue d'eau ou de berges.

DEBIT STANDARD

LITEAUX

LAMBOURDES

CHEVRONS

SOLIVES

PLANCHES

VOLIGES

CONTREVENTEMENTS

Sapin ou Epicéa bruts ou traités Classe 2

Qualité C18 et qualité visuelle ST2

Sections par multiples de 50 cm

L'esprit bois !



LES LITEAUX




Essence : Sapin ; Epicéa 

Longueur : Multiples de 50cm




Les liteaux sont classés C18, bruts ou traités Classe 2.

		Largeur (mm)		
		27	40	45
Epaisseur (mm)	15	x		
	20		x	
	22			
	27	x	x	
	40		x	

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois !

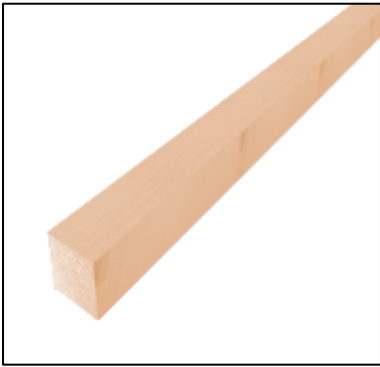

LES LAMBOURDES

Essence : Sapin ; Epicéa 

Longueur : Multiples de 50cm



		Largeur (mm)		
		60	80	100
Epaisseur (mm)	40	x	x	x

Les lambourdes sont classées C18, brutes ou traités Classe 2.

Utilisés en toiture ou en pose de plancher.

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois!



LES CHEVRONS

Essence : Sapin ; Epicéa 

Longueur : Multiples de 50cm



Les Chevrons sont classé C18, bruts ou traités Classe 2.

Les chevrons sont utilisés en toitures ou en construction.

		Largeur (mm)	
		80	100
Epaisseur (mm)	60	x	x
	80		x




Disponibile en stock



Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois !

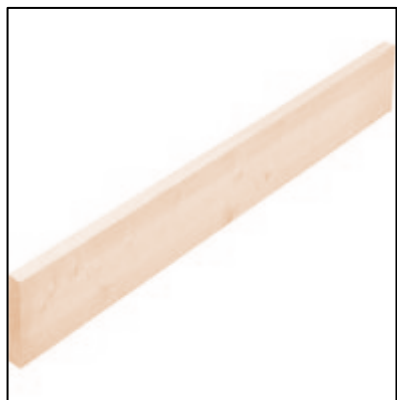

LES SOLIVES

Essence : Sapin ; Epicéa 

Longueur : Multiples de 50cm



Les solives sont classées C18, brutes ou traitées Classe 2.

Utilisations : Charpente, toiture, ossature de plancher etc...

		Format : Longueur x Largeur (mm)	
		150	180
Epaisseur (mm)	60	x	x

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois !



LES PLANCHES CALIBREES CHARPENTE

Essence : Sapin, Epicéa 

Longueur : Multiples de 50 cm



Les planches sont brutes ou traitées Classe 2.

Soit calibrées (Cf. tableau ci-dessous), soit toutes largeurs.

		Largeur (mm)						
		100	150	180	200	250	300	Toutes largeurs
Epaisseur (mm)	27	x	x	x	x	x	x	x

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois !



LES VOLIGES

Essence : Sapin ; Epicéa ; Douglas 

Longueur : Multiples de 50cm



La Volige est destinée à réaliser un plancher continu pour supporter les matériaux de couverture de toiture.

Elle peut aussi servir d'habillage ou de bardage.

La volige d'épaisseur 18 mm et de toutes largeurs est en Douglas*

		Largeur (mm)	
		Toutes largeurs	Largeurs fixes
Epaisseur (mm)	15	x	Sur demande
	18	x*	Sur demande

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois !



PLANCHES DE CONTREVENTEMENT



Essence : Sapin ; Epicéa 

Longueur : Multiples de 50 cm



Les planches de contreventement sont brutes ou traitées Classe 2.

Les planches de contreventement rigides et résistantes stabilisent la charpente.

		Largeur (mm)	
		80	
Epaisseur (mm)	27	x	

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

DEBIT SUR LISTE

BOIS DE CHARPENTE

POTEAUX

- Poteaux plein cœur
- Poteaux hors cœur

POUTRES RONDES

- Choix rondinée
- Choix rustique

Débites de différentes sections et différentes essences à la demande. Afin de vous aider dans votre choix, consultez le tableau des sections les plus utilisées.

L'esprit bois !



LES DEBITS POUR CHARPENTES

Essence : Sapin ; Epicéa ; Douglas ; Chêne

Longueur : A partir d'1m50 jusqu'à 11m

Les longueurs sont par tranche de 50 cm. Les bois sont classés C18, C20 et C24. Conférer le tableau ci-dessous de sections courantes.

		Largeur (cm)									
		10	12	15	18	20	22	24	28	30	35
Epaisseur (cm)	6	x	x	x	x	x					
	8	x				x	x				
	10					x	x				
	12							x			
	14								x		
	15			x						x	x
	18				x						
	20					x					

L'esprit bois !



LES POTEAUX

Poteaux hors cœur



Essence : Epicéa ; Sapin ; Douglas

Longueur : Par tranche de 50cm

Les poteaux sont bruts, ou traités Classe 2 et classés C18 et C24.

Poteaux plein cœur



		Largeur (cm)			
		15	18	20	+
Epaisseur (cm)	15	x			
	18		x		
	20			x	
	+				●

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

LES POUTRES RONDES

LES POUTRES RONDINEES

LES POUTRES RUSTIQUES

L'esprit bois !



LES POUTRES RONDINEES

Essence : Epicéa ; Sapin ; Douglas ●

Longueur : De 3 mètres à 7 mètres.

Poutres rondes avec ou sans plat.
Choix rondinée (diamètre constant fraisé).

		Longueur (mètre)
Diamètre (mm)	180	3 ; 4
	200	3 ; 4
	220	3 ; 4 ; 5
	240	3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7
	260	3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7
	280	3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7
	300	3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7
	320	3 ; 4 ; 5 ; 6

● Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois !



LES POUTRES RUSTIQUES

Essence : Sapin ; Epicéa ; Douglas

Longueur : Multiples de 50cm.

Poutres rondes avec ou sans plat.

Choix rustique (forme bille décroissante).

Longueurs
 A la demande



Disponible en stock



Sur demande - Nous contacter

PRESTATIONS DE SERVICES

TRAITEMENT

RABOTAGE

COUPE A LONGUEUR

REFENTE EN TRIANGLE

DELARDEMENT

Prestations de services

- **Traitements**



Selon **la norme EN335** tout bois de charpente doit être traité **CLASSE 2 (insecticide et fongicide)** : Résistance contre tous les types d'attaques d'insectes (capricornes, termites...) et contre tous les développements de champignons liés à une réhumidification occasionnelle du bois.

*Nous traitons donc **les charpentes, voliges, planches** pour qu'ils soient résistants pour vos travaux.*

Pour tout **produit exposé aux intempéries**, nous les traitons en autoclave **CLASSE 4**.

Le **TRAITEMENT AUTOCLAVE** est un processus de traitement haute pression, sous vide dans une cuve, qui permet de faire pénétrer en profondeur dans le bois, les produits de protection du bois pour un usage en extérieur. **Garantie sans Arsenic, sans Chrome**. Utilisation de biocides naturels. *Il est utilisé quand la classe de risque est qualifiée de Classe 4.*

- **Le rabotage se fait sur commande, il permet le planage du produit souhaité.**
- **Coupe de la longueur précise à l'équerre**




- **Refente en triangle des chevrons 10x10 pour pose de tuiles Canal.**



Délardement

Coupe d'angle de pièce pour obtenir la pente de toiture souhaitée. *Exemple :*

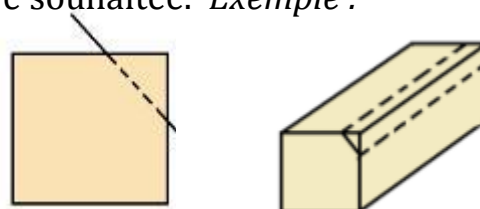

BOIS D'EMBALLAGE

VOLIGES

PLANCHES


CHEVRONS



L'esprit bois !



LES VOLIGES

Essence : Epicéa ; Sapin ; Douglas 

Longueur : Multiples de 50cm

Qualité emballage

Brutes ou traitées Classe 2.

Les voliges Qualité emballage servent pour la caisserie ou pour les palettes.

		Largeur (mm)	
		Toutes largeurs	
Epaisseur (mm)	15	x	
	18	X (douglas)	

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois!



LES PLANCHES



Essence : Sapin, Epicéa 

Longueur : Multiples de 50 cm

Qualité emballage



Toutes largeurs ou calibrées, à la demande.

	Largeur (mm)	
	Toutes largeurs	Calibrées
Epaisseur (mm)	27	x

 **Sur demande - Nous contacter**

L'esprit bois !



LES CHEVRONS

Essence : Epicéa ; Sapin ; Douglas

Longueur : Multiples de 50cm

Qualité emballage 



Les Chevrons sont bruts ou traités Classe 2.

		Largeur (mm)	
		80	100
Epaisseur (mm)	60	x	x
	80		x

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

BOIS MASSIFS BRUTS

BOIS DU NORD

MELEZE RUSSE

WESTERN RED CEDAR

AVIVES BOIS EXOTIQUES

FEUILLUES

- Avivés
- Plots

L'esprit bois !



LES BOIS DU NORD



Essence : Epicéa et Pin Sylvestre (Ou Nord Rouge)



Longueur : Multiples de 30 cm 

Sec à 18% ou 12%. (Provenance Finlande, Suède) **Différents choix : Choix quatrième, Choix cinquième, Saw falling, ou encore Choix US...**



		Largeur (mm)			
		150	175	200	225
Epaisseur (mm)	25	x	x		
	32	x	x	x	x
	38	x	x	x	x
	50	x	x		
	63		x		
	75				x
	100				x



Disponible en stock



Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois!



Essence : Mélèze Russe ●

LES BOIS DU NORD

		(Choix IV) Largeur (mm)					
		100	125	150	175	200	225
Epaisseur (mm)	25	x	x	x	x	x	x
	32			x	x	x	x
	38			x	x	x	x
	50			x	x	x	x
	63			x	x	x	x
	75			x	x	x	x

		(NCL KD) Largeur (mm)					
		100	125	150	175	200	225
Epaisseur (mm)	25	x	x	x	x	x	x
	32			x		x	x
	38			x		x	x
	50			x	x	x	x
	63			x	x	x	x
	75			x	x	x	x

		(Sawfalling) Largeur (mm)							
		100	110	130	170	190	200	225	240
Epaisseur (mm)	100	x					x	x	
	110		x						
	120								x
	130			x					
	170				x				
	190					x			

L'esprit bois!



WESTERN RED CEDAR

Essence : Western Red Cedar ●

Longueur : Suivant arrivages

		Largeur (mm)				
		155	205	255	305	+
Epaisseur (mm)	45	x	x			
	105	x	x	x	x	
	155	x				x



Disponible en stock



Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois!



LES BOIS EXOTIQUES

Essence : Meranti 

Longueur : Suivant arrivages

Qualité Dark Red Select

		Largeur (mm)		
		130	180	230
Epaisseur (mm)	34	x		x
	65		x	

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois !



LES AVIVES FEUILLUS

Essence : Chêne ; Hêtre

Longueur :

Page en
construction



Disponible en stock



Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois !



LES PLOTS

Essence : Chêne ; Hêtre

Longueur :



**Page en
construction**



Disponibile en stock



Sur demande - Nous contacter

BOIS DE CONSTRUCTION

BOIS D'OSSATURE

BOIS ABOUTE KVH

CONTRECOLLE

LAMELLE COLLE

PANNEAU 1 Pli

PANNEAU 3 Plis

PANNEAU 5 Plis

PANNEAUX A PLIS FEUILLUS

PANNEAU OSB

CONTREPLAQUE

PANNEAU DE PARTICULES

- Panneaux de particules CTB
 - Médium

**PANNEAU DE COUVERTURE
SPECIFIQUE**

PANNEAU DE CONTREVENTEMENT


CONSOLE

BANDEAUX DE RIVES

L'esprit bois!



LES BOIS D'OSSATURE

Essence : Epicéa 

Longueur : 5,10m ; 5,40m ; 6m



C18 ou C24, et traité Classe 2. Ils s'adaptent à toutes les configurations de la maison ossature bois.



		Largeur (mm)				
		95	120	145	180	220
Epaisseur (mm)	45	x	x	x	x	x



Disponible en stock



Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois!



LES BOIS D'OSSATURE

Essence : Douglas 

Longueur : 5,10m ; 5,40m ; 5,50m et 6m



C18 ou C24, et traité Classe 2. Ils s'adaptent à toutes les configurations de la maison ossature bois.



		Largeur (mm)				
		95	120	145	180	220
Epaisseur (mm)	45	x	x	x	x	x

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois!



LES BOIS D'OSSATURE

Essence : Pin Sylvestre abouté ●

Longueur : 5m ; 5,50m ; 6m



C18 ou C24, et traité Classe 2. Ils s'adaptent à toutes les configurations de la maison ossature bois.



		Largeur (mm)		
		95	120	145
Epaisseur (mm)	45	x	x	x

↑ Disponible en stock

● Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois !



LES BOIS ABOUTES KVH



Essence : Epicéa ●

Longueur : 13 mètres



Bois massif abouté trié visuellement pour sa résistance mécanique. Sections précises et grande stabilité dimensionnelle.



		Largeur (mm)								
		60	80	100	120	145	180	200	220	240
Epaisseur (mm)	40	x								
	45				x	x				
	60		x	x	x		x			
	80				x		x	x		
	100							x	x	
	120									x

▲ Disponible en stock

● Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois!



LES CONTRECOLLES

Essence : Epicéa 

Longueur : 13 et 13,50mètres

Le bois contrecollé est constitué de 2 ou 3 lames collées entre elles (duo ou trio) ce qui lui confère une grande stabilité dimensionnelle.

*Coupe à la demande possible,
Classés C24 qualité visible*

		Largeur (mm)										
		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Epaisseur (mm)	60		x									
	80	x	x		x	x		x				
	100	x					x					x
	120		x		x	x			x			
	140			x						x	x	
	150											x
	160				x							
	180					x						
	200						x				x	
	240								x			

L'esprit bois !



LES CONTRECOLLES

Essence : Douglas 

Longueur : 13m ; 13,50m

Coupe à la demande possible, Qualité C20



Le bois contrecollé est constitué de 2 ou 3 lames collées entre elles (duo ou trio) ce qui lui confère une grande stabilité dimensionnelle.

		Largeur (mm)							
		100	120	140	160	180	200	220	240
Epaisseur (mm)	80		x		x			x	
	100	x			x		x		x
	120			x					x
	140			x			x		x
	160				x				
	180					x			
	200						x		x

L'esprit bois!



LES CONTRECOLLES

Essence : Mélèze ●

Longueur : 13 mètres



Le bois contrecollé est constitué de 2 ou 3 lames collées entre elles (duo ou trio) ce qui lui confère une grande stabilité dimensionnelle.

		Largeur (mm)							
		100	120	140	160	180	200	220	240
Epaisseur (mm)	80			x		x	x		
	100	x					x	x	
	120		x						x
	160				x				
	180					x			



Disponible en stock




Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois !



LES LAMELLES COLLES



Essence : Epicéa 

Longueur : Sur consultation

Le lamellé-collé associe par collage à plat et à fils parallèles plusieurs lamelles de bois massifs. Il permet d'obtenir de grandes longueurs et une grande résistance. Qualité GL24 visible.

Sections standards ci-dessous et possibilité de débits sur liste pour autres sections :


		Largeur (mm)								
		200	260	280	320	360	400	440	520	600
Epaisseur (mm)	90			x						
	120			x						
	140					x				
	160									
	180							x	x	x
	200	x								

L'esprit bois!



LES PANNEAUX 1, 3 et 5 PLIS

Essences Résineux (Epicéa, Douglas, Mélèze) 

Fineline 3 plis 



Panneaux (mm)							
	Epaisseur	Choix	Largeur	Longueur	Essence	RL	PF
1 Pli	24	A/B	1250	5000	Epicéa		x
	27	A/B	1250	5000	Epicéa		x
	31	A/B	1250	5000	Epicéa		x
	34	A/B	1250	5000	Epicéa		x
	42	A/B	1250	5000	Epicéa		x
3 Plis	19	B/C	1250	5000	Epicéa		x
	19	A/C	625	2500	Epicéa	x	
	21	B/C	1250	5000	Douglas - Mélèze		x
	22	B/C	1250	5000	Epicéa		x
	27	B/C	1250	5000	Epicéa - Douglas - Mélèze		x
	32	B/C	1250	5000	Epicéa		x
	42	B/C	1250	5000	Epicéa		x
Fineline							
5 Plis	42	A/B	1250	5000	Epicéa		x

RL* : Rainurée languette – PF * : Plein format

 Disponible en stock

 Sur demande – Nous contacter

L'esprit bois !



LES PANNEAUX 1, 3 et 5 PLIS

Essences feuillus (Chêne ; Hêtre)

Page en
construction

RL* : Rainurée languette – PF * : Plein format



Disponible en stock



Sur demande – Nous contacter

L'esprit bois!



LES PANNEAUX OSB



Un panneau de grandes particules orientées ou OSB (pour Oriented Strand Board, l'appellation anglophone), aussi appelé panneau à copeaux orientés, est un produit dérivé du bois. Il se présente sous la forme de panneaux de 9 à 25 mm d'épaisseur, composés de copeaux de bois orientés dans des directions spécifiques, et collés ensemble par une résine.

Panneaux OSB					
	Epaisseur	Largeur	Longueur	RL	PF
OSB 2	9	1220	2440		
OSB 3	22	675	2500	x	
OSB 3	18	675	2500	x	
OSB 3	18	1250	2500		x
OSB 3	16	910	2000	x	
OSB 3	15	675	2500	x	
OSB 3	12	625	2500	x	
OSB 3	12	675	2500	x	
OSB 3	12	1196	2800		x
OSB 3	12	1250	2500		x
OSB 3	10	1250	2500		x
OSB 3	9	1196	2800		x
OSB 3	9	1250	2500		x
OSB 4	22	625	2500	x	
OSB 4	18	675	2500	x	
OSB 4	15	675	2500	x	

RL* : Rainurée languette – PF * : Plein Format



Disponible en stock



Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois!



LES CONTREPLAQUES

Essence : Hardwood ● ; Peuplier ; Bouleau ▲

Le contreplaqué extérieur (WBP) et intérieur, est constitué de plusieurs feuilles de placage déroulées, (3à 15 plis) épaisses de 0,8 à 4 mm, collées les unes sur les autres en croisant le sens du fil du bois. Le contreplaqué extérieur ne s'abîme pas au contact de l'humidité.

	Contreplaqués				
	Essence	CHOIX	Epaisseur	Largeur	Longueur
Extérieur	Hardwood	B/C	5	1220	2500
Extérieur	Hardwood	B/C	8	1220	2500
Extérieur	Hardwood	B/C	10	1220	2500
Extérieur	Hardwood	B/C	12	1220	2500
Extérieur	Hardwood	B/C	15	1220	2500
Extérieur	Hardwood	B/C	18	1220	2500
Extérieur	Hardwood	B/C	22	1220	2500
Filmé Extérieur	Peuplier		15	1250	2500
Filmé Extérieur	Peuplier		18	1250	2500
Filmé Extérieur	Bouleau		15	1250	2500
Filmé Extérieur	Bouleau		18	1250	2500
Filmé Extérieur	Bouleau		15	1500	3000
Filmé Extérieur	Bouleau		18	1500	3000
Chinois	Ame Peuplier et parements Sapelli	B/C	10	1220	2500
Antidérapant	Bouleau de Russie		18	1525	2500
Intérieur	Hardwood	B/C	5	1220	2500
Intérieur	Hardwood	B/C	8	1220	2500
Intérieur	Hardwood	B/C	10	1220	2500
Intérieur	Hardwood	B/C	12	1220	2500
Intérieur	Hardwood	B/C	15	1220	2500
Intérieur	Hardwood	B/C	18	1220	2500
Intérieur	Hardwood	B/C	22	1220	2500

L'esprit bois !



LES PANNEAUX DE PARTICULES



Panneaux de particules de bois destinés à un usage intérieur, en milieu sec (CTB-S) ou en milieu humide (CTB-H). Utilisables en plancher porteur ou flottant, en support de couverture (CTB-H) et en agencement intérieur.

PANNEAUX CTB - H et CTB - S (mm)					
PANNEAUX	Epaisseur	Longueur	Largeur	RL*	PF*
CTB - H	16	2050	925	x	
	19	2050	925	x	
	22	2050	925	x	
	25	2050	925	x	
CTB - S	19	2050	925	x	
	22	2050	925	x	
NOVOPLAC	22	2800	2070		x

RL* : Rainurée languettes – PF* : Plein Format



Disponible en stock



Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois !



LES PANNEAUX MEDIUM



Esthétique, grâce à sa texture fine.

Ce matériau, du point de vue technique, présente aussi beaucoup d'avantages :

Le MDF ne se fend pas. Possibilité d'être vernis, lasuré, peint.

PANNEAUX MEDIUM (mm)				
Epaisseur	Largeur	Longueur	RL*	PF*
3	1220	2750		X
3	2070	2800		X
12	2070	2800		X
19	2070	2800		X

RL* : Rainurée languettes – PF* : Plein Format



Disponible en stock



Sur demande – Nous contacter

L'esprit bois!



LES PANNEAUX DE COUVERTURE

Panneaux DFP et AGEPAN



Kronolux DFP est un panneau de fibres léger, lié par résine synthétique et résistant à l'humidité pour la construction. Il peut être utilisé comme parement extérieur renforcé, et il est étanche au vent et isolant thermiquement.

Les panneaux **AGEPAN** sont des panneaux de fibres de bois multifonctions, destinés à la construction de maisons à ossature bois : Etudiés pour l'isolation, le contreventement et comme écrans de sous toiture, les panneaux Agepan sont stables et se caractérisent par leur résistance à l'humidité et leur étanchéité à l'air.

PANNEAUX DE COUVERTURE SPECIFIQUES

Epaisseur	Largeur	Longueur	RL*	PF*
16	1196	2800		x
16	625	2500	x	

RL * : Format rainures languettes – PF * : Plein Format



Disponible en stock



Sur demande – Nous contacter

L'esprit bois!



LES PANNEAUX DE CONTREVENTEMENT



Les panneaux sont utilisés pour les maisons à ossature bois : Ils sont vissés sur les bois d'ossature et assurent le contreventement des structures. Ils recevront ensuite un parement (Bardage, crépis...).

PANNEAUX DE CONTREVENTEMENT

LIBELLES	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	SPECIFICITE
AGEPAN	16	1196	PLEIN FORMAT
DFP	16	1196	PLEIN FORMAT



Disponible en stock




Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois!



CONSOLES CONTRECOLLEES



Essence : Epicéa 

Longueur : 80 ou 100cm

Protection d'une porte d'entrée, d'un perron, etc.

		Longueur (cm)	
		80	100
Epaisseur (cm)	10	x	x



Disponible en stock




Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois!



LES BANDEAUX DE RIVES

Essence : Sapin 

Longueur : Selon disponibilités, rainé en bout

Choix : A/B




Profil : Gorge sans rainures



Aspect : Raboté



Traités classe 3. Ils permettent d'habiller les sous toitures/gouttières. Il est essentiel de les lasurer.

		Largeur (mm)		
		170	195	220
Epaisseur (mm)	21	x	x	x
	27			



Disponible en stock



Sur demande - Nous contacter

BARDAGES

BARDAGE NATUREL


BARDAGE TRAITE AUTOCLAVE

BARDAGE CLAIREVOIE

BARDAGE THERMO-TRAITES

BARDAGE AVEC FINITIONS*

*Possibilités d'accessoires, baguettes d'angles
et produits de retouche : nous consulter



L'esprit bois !



BARDAGE SAPIN STYLE CLIN

Essence : Sapin

Longueur : Multiples de 50 cm, rainé en bout

Profil : Bardage à clin



Traité en Autoclave Classe 3 en prévention d'alternance entre humidité et sécheresse... Profil style clin.

		Largeur (mm)	
		132	
Epaisseur (mm)	18	x	

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois !



BARDAGE PIN DU NORD

Essence : Pin Sylvestre

Longueur : Multiples de 30 cm, rainé en bout

Profil : Elégie 



Avec une bonne qualité dans le temps, le pin sylvestre est un bois tendre, facile à travailler et à imprégner.

		Largeur (mm)	
		132	
Epaisseur (mm)	21	x	

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois!




BARDAGE DOUGLAS BORD DROIT

Essence : Douglas

Longueur : Multiples de 50 cm, rainé en bout

Profil : Rainuré languette, « mini grain

d'orge » (petits nœuds) 



Le Douglas est un très bon bois de structure, qui possède une couleur rosée chaleureuse. Profil Rainuré languette « mini grain d'orge » (Petits nœuds)

		Largeur (mm)		
		135	155	185
Epaisseur (mm)	21	x	x	x

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois !



BARDAGE DOUGLAS

Essence : Douglas 

Longueur : Multiples de 50 cm , rainé en bout

Profil : Elégie biais 



Choix : A/B

Les lames sont soit à 80% ou 95 % hors aubier. Le douglas est un très bon bois de structure, qui possède une couleur rosée chaleureuse.

		Largeur (mm)	
		135	
Epaisseur (mm)	20	x	

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois!



BARDAGE MELEZE

Essence : Mélèze 



Longueur : Multiple de 30cm, rainé en bout

Profil : élégie

Choix : A/B



Le mélèze possède une classe de durabilité naturelle de 3. Il peut donc être exposé aux rayons UV comme à l'humidité. Possibilité de l'avoir en classe 4, après traitement autoclave.

		Largeur (mm)			Profil
		95	120	132	
Epaisseur (mm)	20	x	x		Raboté Clairevoie angles cassés 
	21			x	Elégie 

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois!



BARDAGE WESTERN RED CEDAR

Essence : Western Red Cedar ●

Longueur : Multiples de 30 cm, rainé en bout



Profil : Elégie 

Essence d'une très bonne stabilité et durabilité.

		Largeur (mm)	
		137	185
Epaisseur (mm)	18	x	x
	Qualité	Clear 2 ou Clear 4	Clear 2

 Disponible en stock

● Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois!



BARDAGE EPICEA TA CL 3

Essence : Epicéa

Longueur : Multiples de 30 cm, rainé en bout

Couleur : Vert



Choix : A/B/C pour 20/125 et A/B pour le 21/132

Profil : Profil joint creux biaisés, fixations masquées



Traité en Autoclave Classe 3 en prévention d'alternance entre humidité et sécheresse...

		Largeur (mm)	
		125	132
Epaisseur (mm)	20	x	
	21		x
	Choix	A/B/C	A/B

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois !




BARDAGE PIN TA CL 4

Essence : Pin 

Longueur : Multiples de 30 cm, rainé en bout

Couleur : Vert

Profil : Elégie 

Choix : A/B

Bardage traité Autoclave Classe 4 lui permettant d'être soumis à l'humidité.

		Largeur (mm)	
		132	135
Epaisseur (mm)	20		x
	21	x	

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois!




BARDAGE PIN TA CL 4

Essence : Pin ●

Longueur : Multiples de 30 cm, rainé en bout

Couleur : Marron

Profil : Elégie 

Choix : A/B



Bardage traité Autoclave Classe 4 en couleur Marron.

		Largeur (mm)	
		132	135
Epaisseur (mm)	20		x
	21	x	

 Disponible en stock

● Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois!



BARDAGE DOUGLAS CLAIREVOIE

Essence : Douglas (85% – 90% hors aubier) ●

Longueur : Multiples de 50cm, rainé en bout

Profil : Aspect Clairevoie 



Choix : A/B

Les lames sont rabotées. Le douglas est un très bon bois de structure, qui possède une couleur rosée chaleureuse.

		Largeur (mm)	
		110	135
Epaisseur (mm)	20		x
	26		x
	40	x	

*Le 40/110 est traité autoclave marron et aubier accepté.

 Disponible en stock

● Sur demande – Nous contacter

L'esprit bois !



BARDAGE MELEZE CLAIREVOIE

Essence : Mélèze ●

Longueur : Multiples de 30cm, rainé en bout

Profil : Profil aspect Clairevoie



Choix : A/B

Le mélèze possède une classe de durabilité naturelle de 3. Il peut donc être exposé aux rayons UV comme à l'humidité.

		Largeur (mm)	
		135	
Epaisseur (mm)	20	x	
	26	x	


▲ Disponible en stock

● Sur demande - Nous contacter


L'esprit bois!



BARDAGE EPICEA CHAUFFE FONCE

Essence : Epicéa 

Longueur : Multiples de 30cm rainé en bout

Profil : Mini grain d'orge 

Couleur : Miel foncé

Choix : A/B



Lorsqu'il est chauffé, l'épicéa obtient une teinte brune, plus ou moins foncé selon le degré atteint. Cela lui donne aussi une grande stabilité dimensionnelle. Nous préconisons, l'application d'un saturateur.

		Largeur (mm)	
		132	157
Epaisseur (mm)	21	x	x


 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois !



BARDAGE MELEZE CHAUFFE FONCE

Essence : Mélèze 

Longueur : Multiples de 30 cm, rainé en bout



Le mélèze possède une classe de durabilité naturelle de 3. Il peut donc être exposé aux rayons UV comme à l'humidité. Les lames ont été chauffées et donc foncées. Possibilité de brossage.

		Largeur (mm)	
		132	
Epaisseur (mm)	21	x	

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois!



BARDAGE CEDRALAMES




Essence : Red Cedar – Coloris Titane ●

Longueur : Suivant disponibilités

Choix : Clear 2



L'application de la finition garde l'aspect chaleureux du Red Cedar, et un aspect grisailé. 3 profils sont proposés pour vos projets.

		Largeur (mm)			
		135	140	185	
Epaisseur (mm)	18	Profil joint creux biaisé 		x	
	18	Profil Elégie 			x
	26	Profil aspect claire voie 	x		

- Aspect de surface : Brossé
- Finition : Saturateur



BARDAGE COLORLAMES

Essence : Sapin du Nord ●

Longueur : Selon disponibilités



Profil joint creux biaisés, fixations masquées

Ils sont à nettoyer régulièrement pour garantir la bonne tenue dans le temps de leur couleur.

Couleurs non contractuelles *



BLANC PUR

BLANC ECUME

GRIS LUMIERE

GRIS SOURIS

GRIS GRAPHITE

GRIS ANTHRACITE

ROUGE TULIPE

BLEU OCEAN

ECUME

DUNE



MIEL

NOIX

NOISETTE

CACAO

MOKA

		Largeur (mm)	
		125	
Epaisseur (mm)	20	x	

L'esprit bois!




BARDAGE SAPYLAMES


Essence : Sapin du Nord – Cuivre ou Etain – ●

Longueur : Selon disponibilités

Choix : A/B

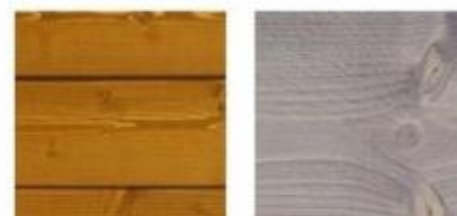

Un entretien à l'aide d'une brosse tous les 3 à 5 ans suffit. Possibilité de laisser place au grisaillement naturel.

			Largeur (mm)
			125
Epaisseur (mm)	20	Profil joint creux biaisé 	x

- Traitement des bois **Classe 3A incolore**
- Rainé en bout
- **Finition** : Saturateur



Disponible en stock



Sur demande – Nous contacter

L'esprit bois!



BARDAGE SUNLAMES

Essence : Mélèze ou Douglas ●

Longueur : Selon disponibilités

Choix : A/B



Effet satiné grâce à une finition translucide, ainsi qu'une haute résistance UV qui ralentit l'effet d'oxydation du bois.

			Largeur (mm)
			135
Epaisseur (mm)	20	Profil joint creux biaisé 	x

- **Aspect de surface** : Rabotée
- Traitement des bois **Classe 3A incolore**
- **Finition** : Haute protection contre les Ultra-Violets
- Rainé en bout



Disponible en stock



Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois!




BARDAGE TRENDYLAMES

Essence : Mélèze de Sibérie – Rouille ; Ambre ; Argile ; Carbone ●



Longueur : Selon disponibilités

L'entretien est facilité grâce au saturateur, les lames ont un aspect vieilli dès la pose.

			Largeur (mm)	
			135	160
Epaisseur (mm)	20	Profil joint creux biaisé 	x	x

- Traitement des bois **Classe 3A incolore**
- Rainé en bout
- **Finition** : Saturateur

 Disponible en stock

 Sur demande – Nous contacter

ETANCHEITE

ECRAN PARE-PLUIE

PARE-VAPEUR

ECRANS DE SOUS-TOIRURE

RESPIRANTS

L'esprit bois!



LES PARE-PLUIE

Les pare-pluies et les solutions pour la maison ossature bois



Ecrans de sous-toiture respirants HPV

Permo® easy H	Permo® light	Permo® strong	Permo® forte	
✓	✓	✓	✓	Etanche à l'eau
45 cm (R1/R2)*	60 cm (R2)	90 cm (R3)	90 cm (R3)	Entraxe maxi autorisée entre chevrons
✓	✓	✓	✓	Contact avec l'isolant
	✓	✓	✓	Pose sur support continu
				Ouverture en faitage
				Etanchéité au vent
				Confort d'été
				Climat plaine/montagne
Version SK	Version SK	Version SK	Version SK	Bande adhésive intégrée
5/05-1845	5/05-1837	Homologation en cours	5/05-1836	Avis Technique (CSTB)/Cahier des charges certifié
1,5 x 50 m	1,5 x 50 m	1,5 x 50 m	1,5 x 50 m	Dimensions produit
Permo® forte RS	Permo® sec	Permo® solar SK		
✓	✓	✓		Etanche à l'eau
✓		60 cm (R2)		Entraxe maxi autorisée entre chevrons
✓	✓	✓		Contact avec l'isolant
✓	✓	✓		Pose sur support continu
				Ouverture en faitage
				Etanchéité au vent
				Confort d'été
				Climat plaine/montagne
Double	Version SK	✓		Bande adhésive intégrée
Socotec				Avis Technique (CSTB)/Cahier des charges certifié
1,5 x 50 m	1,5 x 25 m	1,5 x 50 m		Dimensions produit

* entraxe 60 cm si pose supportée par isolant

L'esprit bois!



LES PARE-VAPEUR ET BANDES



Les pare-pluies et les solutions pour la maison ossature bois

3. Guide de choix

Ecrans pare-pluie

Permo® vert



Permo® vert UV



Pare-vapeurs

Wallint® 20



Sepa® solar



Étanchéité à l'eau	Yes	Yes	N/A	N/A
Pare pluie /pare vapeur	Pare pluie	Pare pluie	Pare vapeur	Pare-vapeur
Entrée non autorisée entre chevrons	N/A	N/A	N/A	N/A
Contact avec l'isolant	✓	✓	✓	✓
Compatible avec tout type d'isolants	✓	✓	✓	✓
Contact avec le panneau OSB	✓	✓	✓	✓
Pose en bordage ajoint		✓	N/A	N/A
Étanchéité au vent	⊗	⊗	⊗	⊗
Contact d'été				○
Dimensions produit	2,6 / 2,8 / 3,0 x 50 m	2,0 x 50 m	2,6 / 1,5 x 50 m	1,5 x 50 m

Pour rappel l'exposition directe des produits aux intempéries est limitée à 8 jours selon les recommandations du SNEST!

Produits complémentaires recommandés

Permo® HD



Pasta®



Wallint® LD



Étanchéité à l'air :

A l'intérieur de la maison, l'air est en mouvement, plus ou moins chaud selon les zones, il se déplace. A certains points particuliers : traversée de chevron, passages de gaines et de conduits, etc., l'air peut se frayer un chemin vers l'extérieur. On doit appliquer le pare-vapeur de manière continue et étancher les points de passages par des adhésifs spécialement étudiés pour l'usage et stables dans le temps. Il est évident qu'un pare-vapeur de grande dimension limite les recouvrements et donc minimise le risque de passage d'air.

L'étanchéité à l'air sera importante pour la prise en compte des performances thermiques de l'ouvrage dans la future RT 2012. Des méthodes de mesure in situ existent (test avec mise en dépression du local dit « Blower door ») et notre expérience internationale nous a déjà permis d'accumuler des connaissances dans cette spécialité.



SPECIAL MACONNERIE

**CONTREPLAQUES FILMES
EXTERIEUR**

PLANCHE DE COFFRAGE

PANNEAUX DE COFFRAGE

PLATEAU D'ECHAFAUDAGE

L'esprit bois !



CONTREPLAQUES FILM EXTERIEUR



Il permet d'être imperméable à l'humidité. Surtout utilisé comme panneau de coffrage.

Contreplaqués					
	Essence	CHOIX	Epaisseur	Largeur	Longueur
Filmé Extérieur	Peuplier	WBP	15	1250	2500
Filmé Extérieur	Peuplier	WBP	18	1250	2500
Filmé Extérieur	Bouleau	WBP	15	1250	2500
Filmé Extérieur	Bouleau	WBP	18	1250	2500
Filmé Extérieur	Bouleau	WBP	15	1250	2500
Filmé Extérieur	Bouleau	WBP	18	1250	2500

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois !



LES PLANCHES DE COFFRAGE



Essence : Sapin, Epicéa

Longueur : Multiples de 50 cm

Calibrées, à la demande.



		Largeur (mm)						
		100	150	180	200	250	300	Toutes largeurs
Epaisseur (mm)	27	x	x	x	x	x	x	x

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois !



LES PANNEAUX DE COFFRAGE 3 PLIS

Essence : Epicéa



Un bois soigneusement séché, un collage résistant à l'eau et une surface traitée avec une résine synthétique assurent, lors de la mise en œuvre, la stabilité de la forme, le respect des dimensions et une longue durée de vie.

PANNEAUX DE COFFRAGE		
Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur
27	50	1ml ; 2ml ; 2,50 ml ; 3ml



Disponible en stock



Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois !



PLATEAU D'ECHAFAUDAGE



Essence : Sapin ; Epicéa

Longueur : 4m

Ferré en bout

Indispensable pour les travaux en maçonnerie, nos plateaux d'échafaudages sont accompagnés grâce à une bonne résistance.

		Largeur (mm)	
		220	
Epaisseur (mm)	50	x	



Disponible en stock



Sur demande - Nous contacter

AMENAGEMENT INTERIEUR

LAMBRIS NATURELS

LAMBRIS THERMO-TRAITES

LAMBRIS AVEC FINITION

LAMES DE PAREMENT

PLANCHERS

PARQUETS

PLINTHES

**BAGUETTE DE FINITIONS ET
MOULURES**

LITEAUX RABOTES

L'esprit bois !




LAMBRIS EPICEA

Essence : Epicéa 

Longueur : Multiples de 30cm, rainé en bout



Profils : 10x90 (mini grain d'orge) 

12x115 (profil élégie) 

13x140 (profil élégie rond)

Largeur x longueur (mm)	10 x 90	12 x 115	13 x 140	Rainé en bout	Choix
Raboté	x	x	x	x	A/B
Scié fin			x	x	A/B

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois!



LAMBRIS PEUPLIER

Essence : Peuplier



Longueur : Selon disponibilités

Choix : Raboté



Le lambris en peuplier donnera une teinte positive et claire à vos pièces.

		Largeur (mm)
		150
Epaisseur (mm)	16	x



Disponible en stock



Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois !




LAMBRIS PIN DES LANDES

Essence : Pin Maritime 

Longueur : Selon disponibilités



Le lambris 10/70 est disponible en « Petits nœuds » et « Extras petits nœuds ».

		Largeur x Longueur (mm)		Profil
		70 x 2000	180 x 2400	
Epaisseur (mm)	10	x		Grain d'orge 
	15		x	Larges joints creux bruts de sciage

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois!



LAMBRIS DOUGLAS

Essence : Douglas, raboté

Longueur : Multiples de 50cm, rainé en bout

Choix : A/B



		Largeur (mm)
		135
Epaisseur (mm)	13	x

 **Disponible en stock**

 **Sur demande - Nous contacter**

L'esprit bois!



CLASSICLAME (LAMBRIS VERNIS)

Essence : Epicéa


Longueur : Selon disponibilités, rainé en bout

Teintes : Incolore, Blanc, Blanc brossé


Profil : Mini grain d'orge avec rainure décalée



Incolore



Blanc



Blanc brossé



Les teintes « Vernis Incolore » existent en 13/115 (profil élégi) et 13/140.

		Largeur (mm)	
		140	
Epaisseur (mm)	13	x	

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois!



LAMBRIS COSYLAME

Essence : Epicéa ●

Longueur : Selon disponibilités, rainé en bout

Profil : Mini grain d'orge avec rainure décalée



Truffe



Réglisse



Chocolat



Champagne



Dragée



Poivre gris

		Largeur (mm)	
		160	
Epaisseur (mm)	18	x	

- Aspect de surface : Scié fin
- Finition : Teinte hydro-ciré

▲ Disponible en stock

● Sur demande - Nous contacter


L'esprit bois!



LAMBRIS EDENLAME

Essence : Epicéa ●

Longueur : Selon disponibilités, rainé en bout



		Largeur (mm)	
		160	
Epaisseur (mm)	18	x	

- **Aspect de surface** : Brossé
- **Finition** : Verni teinté


↑ Disponible en stock

● Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois!



LAMBRIS EPICEA CHAUFFE CLAIR

Essence : Epicéa 

Aspect : Brossé



Longueur : Selon disponibilités

Profil : Mini grain d'orge 

Choix : A/B

Chauffé dans un four à haute température, l'épicéa obtient une couleur de plus en plus foncée suivant la cuisson. Le lambris thermo-chauffé possède une bonne résistance et une grande stabilité dimensionnelle.

		Largeur (mm)		
		135	185	210
Epaisseur (mm)	19	x	x	x


 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois !



LAME DE PAREMENT EPICEA

Essence : Epicéa 

Longueur : Multiples de 30cm, rainé en bout

Finition : Brossé, sec à 18%



		Largeur (mm)	
		170	
Epaisseur (mm)	19	x	



Disponible en stock



Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois!



LAME UNIVERSELLE EPICEA

Essence : Epicéa

Longueur : Multiples de 30 cm, rainé en bout

Choix : A/B

Profil : Mini grain d'orge, brossé



		Largeur (mm)
		160
Epaisseur (mm)	20	x

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois !



PLANCHER EPICEA

Essence : Epicéa 

Longueur : Selon disponibilités, multiples de 30cm, rainé en bout

Choix : A/B

Finition : Rabotée

21mm sec à 12% et 27mm à 18%

Adapté pour les mezzanines, une face joint droit et une face mini grain d'orge.

		Largeur (mm)			
		90	135	140	157
Epaisseur (mm)	21		x	x	
	27			x	

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois !




PLANCHER DOUGLAS

Essence : Douglas 

Longueur : Selon disponibilités

Finition : Rabotée



		Largeur (mm)	
		140	
Epaisseur (mm)	21	x	

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois !



PLANCHER PIN DES LANDES

Essence : Pin maritime 

Longueur : 2 mètres

Choix : Nouveaux ou Petits Nœuds

Finition : Raboté



Proposé « Nouveaux » ; « Petits Nœuds », spécial Mezzanine ou encore « Montana ».

		Largeur (mm)	
		140	200
Epaisseur (mm)	20		X (Montana)
	23	x	

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois !



PARQUET PIN DU NORD

Essence : Pin sylvestre 

Longueur : Selon disponibilités, multiples de 30cm

Choix : A/B, sec à 10%

Finition : Raboté

		Largeur (mm)	
		135	
Epaisseur (mm)	21	x	

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois !



PARQUET CHATAIGNIER

Essence : Châtaignier 

Longueur : Selon disponibilités

Finition : Raboté



		Largeur (mm)		
		70	120	140
Epaisseur (mm)	23	x	x	x
	Choix	A/B	Rustique	Rustique


 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois !



PARQUET CHENE

Essence : Chêne 

Longueur : Selon disponibilités

Finition : Raboté, deux grains d'orge



4 qualités différentes :

Premium : Mélange d'un Surchoix et d'un Premium acceptant des petits nœuds, aubier exclu en parement

Bertranges : Nœuds mastiqués sans limitation de nombre, de diamètre raisonnable. Aubier exclu en parement

Bourgogne : Nœuds mastiqués, sans limitation de diamètre, cœur fermé, différences de couleurs acceptées

Vauluisant : Nœuds sans limitation de nombre, de taille, aubier, piques, fentes, bois tordus, traces de latte, bois rouge etc...

		Largeur (mm)	
		150	180
Epaisseur (mm)	21	x	x

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois !



LES PLINTHES

Essence : Sapin ; Châtaignier ; Chêne 

Longueur : Selon disponibilités



Moulure qui donne un aspect décoratif et protège l'intérieur de votre maison.

		Largeur (mm)				
		70	80	90	95	110
Epaisseur (mm)	10	Sapin				
	12				Sapin	
	13					Sapin
	14	Châtaignier	Chêne			Chêne
	15	Châtaignier			Châtaignier	Châtaignier

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois !



BAGUETTES DE FINITION

Essence : Epicéa ; Sapin

Longueur : Selon disponibilités

Choix : Sans nœuds



Elément d'ornement pour décorer les angles sortants d'un mur.

Baguette couvre joint :

		Largeur (mm)	
		30	40
Epaisseur (mm)	6	x	
	8		x

Baguette d'angle :

		Largeur (mm)	
		28	35
Epaisseur (mm)	28	x	
	35		x

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois !



QUARTS DE RONDS ET GORGE

Essence : Epicéa ; Sapin

Longueur : Selon disponibilités

Choix : Sans nœuds

Elément d'ornement pour décorer les angles sortants d'un mur.

Quart de Rond :



		Largeur (mm)			
		10	14	18	24
Epaisseur (mm)	10	x			
	14		x		
	18			x	
	24				x

Gorge moderne :

		Largeur (mm)
		24
Epaisseur (mm)	24	x

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois !



LITEAUX RABOTES



Essence : Sapin ; Epicéa

Longueur : Selon disponibilités



		Largeur (mm)		
		40	45	46
Epaisseur (mm)	22		x	
	27	x		
	46			x

 Disponible en stock

 Sur demande - Nous contacter

PRODUITS DE FINITION

VERNIS

HUILE

VITRIFICATEUR

LASURE

SATURATEUR

L'esprit bois !



LE VERNIS

- Chêne clair ; Chêne Moyen ; Chêne doré ; Incolore -

Le Vernis Décoration Environnement s'utilise aisément et rapidement, sans effet laiteux. Il s'applique directement sur tous les types de boiseries et meubles intérieurs. Sa formule gélifiée ne coule pas. Il sèche en 30 minutes après application.

Idéal dans les endroits difficiles d'accès : poutres, frisettes, lambris et plafonds, etc.

		Litres	
		1L	2,5L
Désignation	Chêne Clair	x	x
	Chêne Doré	x	x
	Chêne Moyen	x	x
	Chêne Incolore	x	x



Disponible en stock



Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois!



L'HUILE DE FINITION

- Bois brut ; Bois naturel ; Chêne ; Entretien -

Simple et pratique, l'Huile s'applique directement sur bois préparés, au rouleau. L'application est également possible au pistolet sur meubles, plans de travail, boiseries et surfaces verticales. Elle protège durablement parquets, planchers, escaliers, boiseries, plans de travail et autres surfaces intérieures.

		Litres	
		1L	5L
Désignations	Bois Brut	x	x
	Bois Naturel	x	x
	Chêne	x	x



Disponible en stock



Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois !



LE VITRIFICATEUR

- Mat ou Satiné -

Le Vitrificateur Parquet Environnement peut s'appliquer directement sur tous types de parquets, et ne modifie pas la nuance d'origine des bois. Il possède une haute résistance aux passages répétés. Il est sans odeur, et lors de son application, sèche en 30 minutes.

- Ne glisse pas
- Application directe en 3 couches
- Protège durablement parquets, planchers et escaliers

		Litres	
		1L	5L
Désignation	Satiné	x	x
	Mat	x	x



Disponible en stock



Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois !



LA LASURE

- Blanc ; Chêne clair ; Chêne Moyen ; Chêne foncé ; Gris glacier ; Incolore -

Lasure très résistante, jusqu'à 8ans de tenue. Elle protège et décore toutes les boiseries extérieures et intérieures ainsi que toutes essences. Haute protection contre les agressions climatiques. Son entretien est simple, il est possible d'utiliser un pistolet pour l'appliquer, son aspect gélifié lui permet de ne pas couler. Enfin, sans odeur, cette lasure vous permet de réaliser vos projets simplement.

		Litres	
		1L	5L
Désignation	Blanc	x	x
	Chêne clair	x	x
	Chêne foncé	x	x
	Chêne moyen	x	x
	Gris glacier	x	x
	Incolore	x	x



Disponible en stock



Sur demande - Nous contacter

L'esprit bois!



SATURATEUR

VOIR CATALOGUE « AMENAGEMENT EXTERIEUR » pour obtenir des informations sur le produit et son conditionnement.



Disponible en stock



Sur demande - Nous contacter

BOIS ENERGIE

BOIS DE CHAUFFAGE

PAILLAGE

LITIERE

L'esprit bois!



BOIS DE CHAUFFAGE

Nous vous proposons diverses formes de conditionnements pour vous chauffer :

GRUME (HETRE)



STERE DE BOIS



GRAND FAGOTS (2m50)



PETITS FAGOTS (30cm)

BENNE DE DECHETS

GRANULES/PELLETS
(15KG)



L'esprit bois !



PAILLAGE

ECORCE BROYEE



PLAQUETTES

- **Plaquettes calibrée pour chauffage**
- **Plaquettes non-calibrées pour paillage**



L'esprit bois!



LITIERE

COPEAUX



SCIURE



CONSEILS DE POSE

PARQUET

LAMBRIS

BARDAGE

PRECONISATIONS DE POSE : PARQUET

1. La pose en quinconce ou en discontinu des tasseaux doit laisser circuler l'air pour faciliter la ventilation entre le bardage et le mur.
2. Prévoir l'installation d'une grille Anti-rongeurs ainsi qu'une moustiquaire pour les ventilations basses et hautes qui sont obligatoires.
3. La première lame devra être fixée à 30cm minimum du sol afin d'éviter les remontées d'humidité en cas de pluie. Pensez à débroussailler/tondre si besoin est, pour éviter à la végétation de s'installer, qui est source d'humidité. De plus les languettes seront toujours orientées vers le haut pour assurer l'écoulement de l'eau.
4. Utilisez uniquement des pointes inox. Il conviendra de protéger les points de fixation et de traiter les coupes. Les pointes doivent pénétrer d'au moins 22mm dans le support de fixation et la tête de la pointe ne doit pas rentrer de plus d'1mm dans la lame de bardage.
5. Les lames dont la largeur est supérieure à 125 mm doivent être impérativement fixées avec deux pointes dans la largeur, sur tous les points d'appuis.
6. Utilisez un produit adapté afin de garantir une bonne tenue dans le temps.

→ Se référer au DTU 41.2



PRECONISATION DE POSE : HABILLAGES INTERIEURS (LAMBRIS, LAME DE PAREMENT)




1. Les lames de lambris/parement seront soigneusement empilées à plat sur des cales d'aération durant 48 heures minimum dans le local hors d'eau et hors d'air, dalle béton et enduits secs et à une température de 20 degrés. Ouvrez ou fendez les emballages des paquets.
2. Les lambris se posent sur une ossature en bois traité classe 2 (insecticide et fongicide). L'épaisseur des tasseaux qui constituent l'ossature doit être d'environ 20mm.
3. Ces tasseaux, espacés de 30 à 60 cm maximum pour des lames de 20 mm d'épaisseur (écartement proportionné à l'épaisseur des lames), permettent de rectifier les défauts de planéité des murs et de créer une circulation d'air derrière les lambris.
4. La fixation des lambris s'effectue des pointes à tête « homme » crantées dans les rainures ou directement dans la languette. Ne pas hésiter à multiplier le nombre de fixation par point d'appuis en cas de pointe à tête « homme ».
5. Il est recommandé de bien serrer des lambris lors de la pose. Utilisez une chute de lambris et un marteau pour emboîter les lames entre elles.
6. Si vous choisissez d'appliquer vous-même la finition sur les lambris/lames de parement, effectuez-la avant la pose et sur les 4 faces (rainure et languette comprises). Veillez à bien sécher les bois après l'application de la finition avant la pose.
7. Nous vous rappelons que les lames de parement, conviennent à une pose intérieure uniquement.

→ Se référer à la norme NF B 54-090

PRECONISATION DE POSE : BARDAGES

1. Retirer les lames de leur emballage. L'idéal est que les lames de bardage soient soigneusement empilées à plat sur des cales d'aération durant 48h minimum dans un local à température ambiante. A l'abri de l'eau et des courants d'air et sur une dalle béton.
2. La pose d'un bardage s'effectue toujours sur une paroi verticale revêtue d'un film pare-pluie.
3. Un bardage se pose sur une ossature en bois traité Classe 3. L'écartement des tasseaux peut varier de 40 à 60cm.
4. La pose en quinconce ou en discontinu des tasseaux doit laisser circuler l'air pour faciliter la ventilation entre le bardage et le mur.
5. Prévoir l'installation d'une grille Anti-rongeurs ainsi qu'une moustiquaire pour les ventilations basses et hautes qui sont obligatoires.
6. La première lame devra être fixée à 30cm minimum du sol afin d'éviter les remontées d'humidité en cas de pluie. Pensez à débroussailler/tondre si besoin est, pour éviter à la végétation de s'installer, qui est source d'humidité. De plus les languettes seront toujours orientées vers le haut pour assurer l'écoulement de l'eau.
7. Utilisez uniquement des pointes inox. Il conviendra de protéger les points de fixation et de traiter les coupes. Les pointes doivent pénétrer d'au moins 22mm dans le support de fixation et la tête de la pointe ne doit pas rentrer de plus d'1mm dans la lame de bardage.
8. Les lames dont la largeur est supérieure à 125 mm doivent être impérativement fixées avec deux pointes dans la largeur, sur tous les points d'appuis.
9. Utilisez un produit adapté afin de garantir une bonne tenue dans le temps.

→ Se référer au DTU 41.2

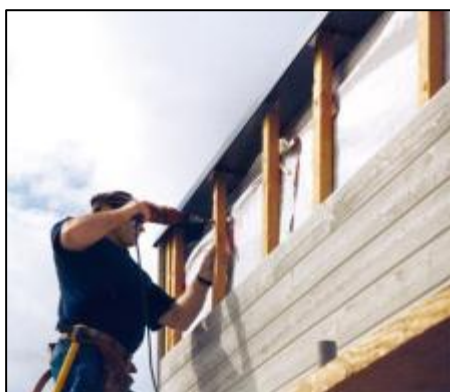

QUINCAILLERIE

EQUERRES

ETAIS ANCRAGES

SABOTS

TIREFONDS

VIS

POINTES D'ANCRAGES

PLAQUES DE CONNEXION

ANCRES SUR PLATINES

ANCRES A ENFONCER

ANCRES SUR PLATINES EN U

ANCRES A SCELLER EN U

ANCRES A SCELLER EN H

PLATINES REGLABLES

L'esprit bois!



QUINCAILLERIE

Nous vous proposons un large choix de quincaillerie pour vous accompagner lors de vos travaux. Voir le catalogue « Aménagement Extérieur » pour découvrir les dimensions.

Equerres



Etais Ancrages



Sabots



Tirefonds



Vis



Pointes d'ancrage



Plaques de connexion



Ancres sur platine



Ancres à enfoncer



Ancres sur platine en U



Ancres à sceller en U



Ancres à sceller en H



Platines réglables



AMENAGEMENT EXTERIEUR

**Conférer notre catalogue spécifique
« Aménagement extérieur » sur le
site :
<http://www.scieriemichelard.com>**