



SCIERIE MICHELARD

CATALOGUE PRODUITS



Scieurs depuis 1952... Et toujours à votre service !

• ***Aménagement extérieur bois***



INFORMATIONS

P.3

BOIS DE STRUCTURE

P.8

LAMES DE TERRASSE

P.15

PIQUETS-RONDINS

P.19-21

BORDURES

P.23

MOBILIERS DE JARDIN

P.29

QUINCAILLERIES

P.33

PRODUITS DE FINITION

P.40

PRECONISATIONS

P.47

INFORMATION SCIERIE MICHELARD

ADRESSE ET COORDONNEES

Route de Crest 26120 Chabeuil

- **Tel:** 04 75 59 07 17- **Fax:** 04 75 59 08 23

pascal.michelard107@orange.fr

www.scieriemichelard.com


- HORAIRES : 7h30 -12h00 13h30-18h00
- Ouvert du Lundi 7h30 au Samedi 12h00

PLAN

Parking privé

Autoroute A7 sortie Valence Sud à 10 km

Autoroute A49 sortie Romans à 20 km

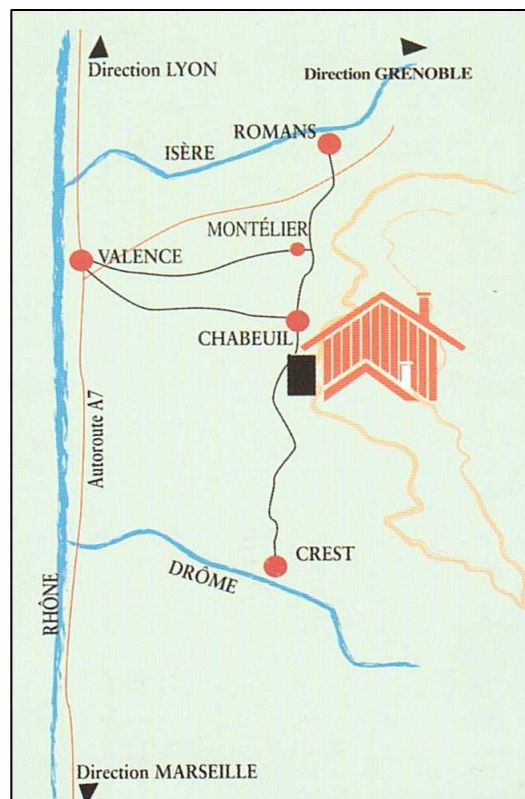



INFORMATIONS DIVERSES

- Nos certifications**

Nos bois proviennent de forêts gérées durablement.

Nos produits suivent les exigences de sécurité et de santé européennes.



Attestation de l'emploi du bois dans les ouvrages de bâtiment et de génie civil.



Efficacité des produits de préservations lorsqu'ils sont appliqués. Produits hydrodispersables.

- Services :
Conseils et Devis gratuits.**

• LES SINGULARITES DU BOIS :

Remontées de résine

Lors du traitement autoclave des bois résineux (sapin, pin...) la pression peut amener à la surface un peu de résine. Une spatule ou de l'essence de térébenthine peuvent suffire à l'enlever.



Fentes

Elles se referment partiellement ou en totalité en période humide et/ou pluvieuse. Elles ne compromettent pas la solidité du bois.



Moisissures de surface

Elles peuvent apparaître quand le bois traité est stocké dans une atmosphère douce et humide. Un léger brossage est efficace. Elles ne compromettent en rien la durabilité du bois.



Grisaillement

Le grisaillement est naturel. Il provient du "délavement" du produit sous l'action des rayons UV du soleil : Le grisaillement dépend de leur exposition. On peut l'éviter en recouvrant le produit d'une lasure, d'une peinture à bois, d'un vernis.




Les différences de teintes

Chaque arbre est unique et a grandi différemment. Nous pouvons comparer leurs veinages à nos empreintes digitales. Le traitement va pénétrer différemment les couches de densités du bois, entraînant des effets de colorations différentes. Elles s'estompent avec le temps avec l'exposition extérieure.



Cristallisations vertes ou bleues

Lors du traitement en autoclave, les "sels" de traitement peuvent faire apparaître des petites tâches vertes à la surface du bois. Ce sont les résines qui ont été colorées par le produit de traitement. Ceci est absolument sans conséquence pour le bois.

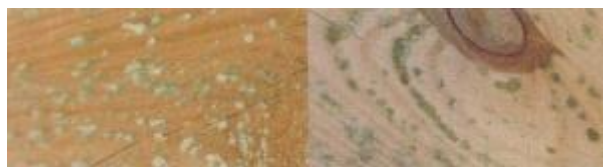

Les nœuds

Les produits de notre scierie sont fabriqués à partir de bois d'arbres qui, bien évidemment, possèdent des branches. Le nombre de nœuds et leurs tailles varient. Ils ne constituent pas un défaut de qualité dans le domaine du bois de jardin.



• CLASSES DE RISQUES

Pour faire le lien entre la durabilité d'un bois et son utilisation, il a été défini 5 classes d'emploi (norme NF EN 335) qui permettent d'évaluer les risques auxquels le bois va être exposé. Par exemple, la classe 1 correspond à une très faible durabilité naturelle. Les risques d'attaque biologique sont fonction de la localisation et de l'exposition du bois. **(Voir page 5)**



CLASSE DE RISQUES	SITUATION DES BOIS DANS L'OUVRAGE	UTILISATION
Classe 1	Bois toujours sec humidité en service inférieure à 18 %.	Meubles, parquets, lambris, menuiseries et aménagements intérieurs...
Classe 2	Bois sec dont la surface est temporairement soumise à humidité.	Charpente, ossature, plancher, couverture, etc.
Classe 3	Bois soumis à des alternances d'humidité et de sécheresse...	Bardage, ossature.
Classe 4 (Utiliser traitement en autoclave)	Bois dont l'humidité est toujours supérieure à 20% sur totalité ou partie du volume.	Mobilier extérieur, piquets, terrasses, etc.
Classe 5	Bois immergé ou semi- immergé en eau de mer.	Ponton, Plongeoir, Retenue d'eau ou de berges.

PRODUITS D'AMENAGEMENT EXTERIEUR

- **BOIS DE STRUCTURE**

Divers bruts et rabotés de 3M à 4M20

Nous vous proposons des produits bruts ou rabotés en Pin de Classe 4...

BRUTS	
PRODUIT	SECTIONS (en mm)
LITEAUX	15/27
	20/40
	27/27
	27/40
	40/40
	15/40
CHEVRONS	60/80
SOLIVES	63/175
	60/180
	60/200
	60/150
POTEAUX	150/150
	200/200
PANNES	100/200
	120/240

Planches

PRODUIT	SECTIONS (en mm)
PLANCHE BRUTE TOUTES LARGEURS	Jusqu'à 27/200
PLANCHE CALIBREE 20 cm	25/200
	27/200
VOLIGE CALIBREE 18-20 cm	15mm
VOLIGE TOUTES LONGUEURS	

RABOTES	
PRODUIT	SECTIONS (en mm)
LITEAUX	22/45
	46/46
CHEVRONS	90/90
	120/120
SOLIVES	68/145
	72/195
	72/220
	92/195
TRAVERSES arrondies	21/95
	27/95
TRAVERSES	32/107
	45/95
	45/120
	45/145
	45/220

- Bandeaux

PRODUIT	SECTIONS (en mm)
Bandeaux sapin Classe 3 (rabotés)	21/170
	21/195
	21/220

Mains courantes

PRODUIT	SECTIONS (en mm)
MAIN COURANTE TRAITE AUTOCLAVE	45/140

Lambourdes

PRODUIT	SECTIONS (en mm)
LAMBOURDE BRUTE	40/60
	38/75
	40/80
LAMBOURDE MERBEAU LC RABOTE	40/60



Contrecollés

PRODUIT	SECTIONS (en mm)
CONTRECOLLES TRAITE AUTOCLAVE CL3	120/120
	140/140
	190/190



LE SAVIEZ VOUS ?

Le **TRAITEMENT AUTOCLAVE** est un processus de traitement haute pression, sous vide dans une cuve, qui permet de faire pénétrer en profondeur dans le bois, les produits de protection du bois pour un usage en extérieur. **Garantie sans Arsenic, sans Chrome.** Utilisation de biocides naturels. **Il est utilisé quand la classe de risque est qualifiée de Classe 4.**

Bardages

Nos lames de bardages sont de sections variables. Un large choix vous est proposé pour habiller et protéger au mieux votre construction. Il vous est recommandé d'utiliser des traitements de finition si vous souhaitez garder leurs couleurs naturelles plus longtemps et éviter le grisaillement.

(Voir page 40)

- **DOSSES ECOINS** (A partir d'1m50, par tranche de 50cm)

Les dosses (ou écoins) sont de fines planches encore recouvertes de leurs écorces. Elles peuvent être utilisées pour la réalisation d'abris pour les chevaux, des clôtures rustiques ou encore comme bordures paysagères !



- **BARDAGES/HABILLAGES**

VOIR LES PRECONISATIONS DE POSE A LA PAGE 47...

PRODUIT	SECTIONS (en mm)
STYLE CLIN TA 3	18/132
EPICEA TA 3	20/125
PIN TA 4	20/135
MELEZE BROSSE TRENDY LAME ARGILE	20/160
MELEZE BROSSE TRENDY LAME CARBONE	20/160
MELEZE BROSSE TRENDY LAME ROUILLE	20/160
CHAUFFE FONCE	21/132
	21/157
SAPIN TRAITE AUTOCLAVE TA 3	21/132
PIN TRAITE AUTOCLAVE MARRON	21/132
PIN TRAITE AUTOCLAVE VERT	21/132
MELEZE	21/132
MELEZE CHAUFFE FONCE	21/132
PIN DU NORD	21/132
DOUGLAS PROFIL ELIGIE 80% HORS AUBIER	20/135

DOUGLAS BORD DROIT	21/135
	21/155
	21/185
DOUGLALAMES COLORIS ARDOISE	20/135
	26/135



PRODUITS D'AMENAGEMENT EXTERIEUR

• LAMES DE TERRASSES

Un large choix de lames de terrasse vous est proposé, incluant des lames de différents bois exotiques. Il existe différents aspects de surface : Lisse, rainuré, peigné, strié. Il vous est recommandé d'utiliser des traitements de finition si vous souhaitez garder leurs couleurs naturelles plus longtemps et éviter le grisaillement. (Voir page 40)

VOIR LES PRECONISATIONS DE POSE A LA PAGE 48...

Pin traité Autoclave EN VERT OU MARRON :

- 1 face striée/ 1 face lisse : 21/145
- 1 face striée/1 face lisse : 27/145
- 2 faces lisses : 27/145
- 1 face lisse/1 face peignée : 27/145



Mélèze :

- 1 face striée/ 1 face lisse : 27/145
- 2 faces lisses : 27/145
- 1 face peignée/ 1 face lisse : 27/145



Douglas :

- 1 face striée/ 1 face lisse : 27/145
- 1 face lisse/1 face peignée : 27/145
- 2 faces lisses : 27/145



Acacia :

- 1 face striée/ 1 face lisse aboutés : 22/120
- 1 face striée / 1 face lisse : 22/140 aboutés
- 2 faces lisses aboutés : 23/118 ; 22/120 ; 22/140
- 2 faces lisses : 21/100



Chêne :

- 2 faces lisses : 27/120
- Existe aussi en choix rustique**



BOIS EXOTIQUES

Cumaru :

- 1 face striée/1 face lisse : 21/145
- 2 faces lisses : 21/145



Merbau (ATTENTION au Tanin) :

- 1 face striée/1 face lisse : 21/145
- 2 faces à clips : 21/145
- Profil Biais



Kapur :

- 1 face striée/1 face lisse : 21/145



Ipé à bord droit, biais :

- A bord droit ou biais ; 1 face striée/1 face lisse : 21/145
- A clip : 22/120

Bambou

- A clip et thermochauffé : 20/138

Itauba

- 2 faces lisses : 21/145

Basra locus :

- 2 faces lisses : 20/145



PRODUITS D'AMENAGEMENT EXTERIEUR

• PIQUETS

Les piquets en pin sont traités en autoclave classe 4. (Protection contre les champignons et les insectes) Ils peuvent être fraisés et sont appointés.

PIQUETS EN PIN FRAISES	
DIAMETRE	LONGUEUR
Ø 4 cm	1,5 ml
	2 ml
Ø 5 cm	2 ml
	0,60 ml
	1,00 ml
Ø 6 cm	1,50 ml
	1,80 ml
	2 ml
	2,5 ml
Ø 8 cm	3 ml
	1 ml
	1,5 ml
Ø 8 cm	1,80 ml
	2 ml
	2,50 ml
Ø 10 cm	2 ml
	2,50 ml
	3 ml
Ø 12 cm	2,5 ml



PIQUETS EN PIN NON-FRAISES

SECTIONS MOYENNES	LONGUEUR
Ø (3-5)	1,50 ml
Ø (4-6)	1,80 ml
Ø (4-6)	2,00 ml
Ø (4-6)	2,25 ml
Ø (6-8)	1,8 ml
Ø (6-8)	2 ml
Ø (7-9)	2,5 ml
Ø (8-10)	1,80 ml
Ø (8-10)	2,5 ml
Ø (8-10)	3 ml
Ø (10-12)	3,50 ml

PIQUETS ACACIA REFENDUS

SECTIONS	LONGUEUR
ACACIA 27/40	2m et 1,5 m
ACACIA 42/51	1,80 et 2m

PIQUETS DE CHANTIER	
SECTIONS MOYENNES	LONGUEUR
25/25 Pin	1,50 ml
30/30 Pin	1 ml
	0,70 ml
	0,50 ml
30/30 Chêne	1 ml
	0,70 ml
Acacia APPOINTE 30/30	1,50 ml
	1 ml
	0,70 ml
	0,50 ml

PRODUITS D'AMENAGEMENT EXTERIEUR

• RONDINS

Les rondins en pin sont traités en autoclave classe 4. Diam 6 à 20cm.

RONDINS EN PIN TRAITE AUTOCLAVE CLASSE 4	
DIAMETRE	LONGUEUR
Ø 6 cm	3 ml
Ø 8 cm	3 et 4 ml
Ø 10 cm	
Ø 12 cm	
Ø 14 cm	
Ø 16 cm	
Ø 18 cm	
Ø 20 cm	
Ø 12 cm + plat 2 cm	



RONDINS MELEZE	
DIAMETRE	LONGUEUR
Ø 8 cm	4 ml
Ø 10 cm	
Ø 12 cm	

• DEMI-RONDINS

Les demi-rondins en pin sont traités en autoclave classe 4. Diam 6 à 16cm.

DEMI-RONDINS EN PIN TRAITE AUTOCLAVE CLASSE 4	
DIAMETRE	LONGUEUR
Ø 6 cm	3 ml
Ø 8 cm	3 et 4 ml
Ø 10 cm	
Ø 12 cm	4 ml
Ø 14 cm	
Ø 16 cm	

PRODUITS D'AMENAGEMENT EXTERIEUR

• BORDURES

BORDURES EN ROULEAU PIN CL 4

- Hauteur de 30 ; 40 ; 50 cm
Longueur de 2m50



TRAVERSES PAYSAGERES

- Pin Classe 4 : 150/200
Longueurs de 3 et 4 ml
- Chêne : 100/200 ; 120/200
120/240 ; 120/245 ou 250 ou 260
Longueurs de 2ml à 2,80 ml



• CLOTURES

- Clôture à barreaux

- ❖ Pin traité Autoclave Classe 4
- ❖ Espaces entre barreaux de 10cm
- ❖ **CLOTURE** 90/200cm
- ❖ **POTEAUX** Ø 14/150cm



- Clôture à trous

- ❖ Pin traité Autoclave Classe 4
- ❖ **POTEAUX RONDS PERCES** Ø 14/200cm
2 trous droits OU 2 trous d'angle OU 2 trous borgnes
- ❖ **RONDINS** Ø 8cm en 2 et 4ML

- Mur bois claustra

- ❖ Pin traité Autoclave Classe 4
- ❖ **PANNEAUX ECRAN MASSIF** 45/1800
- ❖ **ECRAN DE FINITION MASSIF DROIT** 45/900



- Palissades

- ❖ Pin traité Autoclave Classe 4
- ❖ 3 modèles différents : 22/90 ; 28/145 ; 36/135
- ❖ Elles permettent d'être à l'abri des vis-à-vis !

MODELE 1	SECTIONS	LONGUEURS
Lame de palissade	22/90	1,79 m
Lame rainurée	22/90	
Raidisseur	22/68	2 m
Poteau de départ	90/90	2,40 m
Poteau intermédiaire		
Poteau d'angle		
Couvertine	45/70	1,79m
Chapeau bois	18/120/120	
Chapeau acier galvanisé	90/90	

MODELE 2	SECTIONS	LONGUEURS
Lame intermédiaire	28/145	2 m
Lame finale droite	28/120	
Raidisseur	22/68	
Poteau de départ	90/90	2,40 m
Poteau intermédiaire		
Poteau d'angle		
Chapeau bois	18/120/120	
Chapeau acier galvanisé	90/90	

MODELE 3	SECTIONS	LONGUEURS
Lame de remplissage queue d'aronde	36/135	2 m
Lame de remplissage queue d'aronde bombée		
Raidisseur		
Poteau de départ	90/90	2,40 m
Poteau intermédiaire		
Poteau d'angle		
Lame de finition 2m	36/130	
Lame de finition 2m	36/68	
Lame de finition 1,96m	46/90	
Chapeau bois	18/120/120	
Chapeau acier galvanisé	90/90	

- Palissade composite

- ❖ Fibres de bambou et polypropylène
- ❖ Nécessite peu d'entretien car elle est insensible aux attaques de champignons et d'insectes

PRODUITS	SECTIONS
Poteau de clôture alu laqué	74/74 de 2,30 m
Chapeau de poteau	85/85
Glissières supplémentaire	1,5/25
Lame de clôture double face en 1,80 m	21/150
Lame de finition droite en 1,80 m	21/150
Tige fileté	
Ecrou	

PRODUITS D'AMENAGEMENT EXTERIEUR

• MOBILIERS DE JARDIN

Les mobiliers disponibles sont en pin classe 4 : Jardinières, tables, râtelier, bancs, corbeilles... Ils permettront d'ajouter une touche « bois » à vos espaces verts/Jardins !

- TABLES

Table en A

Longueur : 200 cm

Largeur : 160 cm

Hauteur : 77 cm

Plateau : 200 x 90 cm

Epaisseur des bois constitutifs : 45 mm



Table ronde avec bancs

4 dossiers

ø 250 cm

Epaisseur des bois constitutifs : 42 mm



Table en U

Longueur : 200 cm

Largeur : 160 cm

Hauteur : 77 cm

Plateau : 200 x 90 cm

Epaisseur des bois constitutifs : 45 mm



Table pour enfants

Longueur: 200 cm

Largeur: 180 cm

Epaisseur des bois constitutifs : 27 mm



- BANCS

Banc profilé

Longueur : 200 cm

Largeur : 60 cm

Hauteur : 89 cm

Auto stable

Epaisseur des bois constitutifs : 45 mm



Banc en rondins

Longueur : 200 cm

Largeur : 115 cm

Hauteur : 103 cm

Piètement : rondins Ø 80cm



CORBEILLES

Corbeille ronde en demi-ronds

Diamètre extérieur : 51 cm

Hauteur : 100 cm

Structure porte-sac et couvercle en acier laqué vert.

Maintien du sac par élastique renforcé



Corbeille carrée

Largeur : 52 cm

Profondeur : 58 cm

Hauteur : 90 cm

Structure porte-sac et couvercle en acier laqué vert.

Maintien du sac par élastique renforcé



Corbeille Andorre

Largueur : 60 cm

Profondeur : 60 cm

Hauteur : 130 cm

Structure porte-sac et couvercle en acier laqué vert.

Maintien du sac par élastique renforcé



Corbeille Alpina

Largeur : 53 cm

Profondeur : 58 cm

Hauteur : 100 cm

Structure porte-sac et couvercle en acier laqué vert.

Maintien du sac par élastique renforcé



- JARDINIERES

Jardinière Amaryllis

48 x 48 x 40 cm

48 x 96 x 40 cm



- RATELIER

Modèle Auto stable

Réalisé en rondins en pin, traités en autoclave

Encombrement au sol : 200/100 cm

Hauteur : 155/110 cm

Capacité maxi : 26 paires de skis ou 15 vélos



PRODUITS D'AMENAGEMENT EXTERIEUR

• QUINCAILLERIE

Pour vous accompagner lors de vos projets, nous proposons sabots, vis, ancrés, plaques de connexion...

- Equerres



PRODUIT	DIMENSIONS (en mm)
Equerres connexion	100/100/100
	60/60/40
	50/90/50
	80/80/80
	60/60/60
	40/40/20
Equerres lisses	50/50/40
	90/90/40
	90/90/65
Equerres nervurées	50/90/48
	90/90/65
	70/70/55
	105/105/90
Equerre chaise	50/50/40

- Etais Ancrages



PRODUIT	DIMENSIONS (en mm)
Etais ancrage sabot fixe	91
	71
Etais ancrage	100
	150

- Sabots



SABOTS A AILES EXTERNES	
DIMENSIONS (en mm)	
140/180	120/190
140/210	120/220
150/205	60/70
200/240	60/100
50/125	60/160
51/135	64/128
80/120	70/125
80/150	70/155
80/180	70/85
80/210	75/75
50/70	80/80
100/140	
100/170	
100/200	
120/160	

SABOTS A AILES INTERNES	
DIMENSIONS (en mm)	
64/128	
80/180	
100/200	

- Tirefonds



TIREFONDS	
DIMENSIONS (en mm)	
6/50	10/140
8/80	10/160
10/60	10/180
10/80	10/240
10/100	10/100
10/120	13/140 Cheville Parpaing

- Vis



VIS SFS	
DIMENSIONS	NOMBRE/BOITE
4,5/40	500
4,5/45	
5/50	250
5/60	
5/70	200
6/80	100
6/100	
6/120	
6/140	
6/160	
6/180	
6/220	
6/240	

VIS SPANO INOX	
DIMENSIONS (en mm)	NOMBRE/BOITE
4,5/40	
4,5/45	200
4,5/50	
5/60	100
5/60	200

VIS WURTH INOX	
DIMENSIONS (en mm)	NOMBRE/BOITE
4,5/45 CRUXIFORME	100
5/50 CRUXIFORME	
5/50 TORX	
60/60 CRUXIFORME	
5/45	200



- Pointes d'ancrage



DIMENSIONS (en mm)	NOMBRE/BOITE
4/40	100
	250
4/60	250
	100
4/75	250
6/80	

- Plaques de connexion



DIMENSIONS (en mm)
40/120
40/160
60/140
80/200
100/200
100/240
120/240

- Ancres/Platines

PRODUITS	DIMENSIONS (en mm)
Ancre sur platine	71
	91
Ancre à enfoncer	71
	91
Ancre sur platine en U	71
Ancre à sceller en U	91
	71
	101
	120
Ancre à sceller en H	91
Platine réglable	



Raccord

PRODUITS	DIMENSIONS (en mm)
Raccord métallique pour rondins	Diamètre 10/12

PRODUITS D'AMENAGEMENT EXTERIEUR

• PRODUITS DE FINITION

- Conditionneur anti-UV

Imprègne et protège tous les ouvrages extérieurs en bois, indispensable avant le Protecteur Bardages et le Protecteur Terrasses.

- Application directe en 1 couche sur tous bois
- Préserve la nuance d'origine du bois
- Non filmogène
- Ne jaunit pas
- Sans odeur
- Ne s'écaille pas
- Taux réduit de C.O.V. (Composés Organiques Volatils)



Conditionnements : 1L ; 2L ; 10L ; 20L

- Protecteurs Bardages et Terrasses

Les Protecteurs s'appliquent directement en finition sur leurs ouvrages extérieurs bois respectifs imprégnés au préalable par le Conditionneur. Ils sont applicables en deux couches sur toutes essences de bois : résineux, exotiques, bois de pays y compris thermotraités et autoclavés.

- Mast, Effet hydroperlant
- Non filmogènes
- Sans odeur
- Ne s'écaillent pas
- Nettoyage du matériel à l'eau
- Taux réduit de C.O.V. (Composés Organiques Volatils)
- Entretien facile



Conditionnements : 5L ; 10L ; 20L

- Lasures

Très résistante et jusqu'à 8 ans de tenue. Protège et décore toutes les boiseries extérieures et intérieures de toutes essences. Elle assure, une haute protection contre les agressions climatiques.

- Microporeuse
- Sans odeur
- Hydrofuge
- Anti-U.V.
- Gélifiée : Ne coule pas
- Pistolable
- Entretien simple : ne craquelle pas



Blanchon ligne qualité environnement 1L et 5L

Teintes : Blanc, Chêne clair, Chêne foncé, Chêne moyen, Incolore, Gris glacier.

- Dégriseurs

Ce Dégriseur Bois est destiné au nettoyage et au détachage des boiseries extérieures ayant subi les agressions des intempéries. Son action rapide et pénétrante élimine grisaillement, taches et salissures, sur bois ainsi que plastiques, ciment et dallages extérieurs.

- Nouvelle formule plus virulente
- Gel nettoyant prêt à l'emploi
- Éclaircit les bois grisailés
- Efficace sur toutes les essences de bois
- Résultat rapide (agit en 20 min)
- Application facile
- Rinçage à l'eau
- Extérieur-Intérieur



Blanchon ligne environnement

Conditionnements : 1L ; 2,5L

- Saturateurs

Le Saturateur Bois est destiné à la protection des bois difficilement imprégnables. Recommandé sur terrasses, barrières, caillebotis, portails, ponts de bateaux, mobilier de jardin.

- *Non filmogène : ne s'écaille pas*
- *Haute durabilité sur bois exotiques ou gras, bois durs, résineux*
- *Imprègne en profondeur*
- *Aspect mat, finition "bois huilé"*
- *Egalement recommandé sur bois autoclavés*
- *Entretien aisé*



BLANCHON LIGNE ENVIRONNEMENT	
CONDITIONNEMENTS	TEINTES
0,75 L	Bois clair
	Bois exotique
	Bois foncé
	Chêne
5 L	Bois clair
	Bois exotique
	Bois foncé
	Chêne
	Bois naturel
	Vert traité autoclave
20 L	Bois clair
	Bois exotique
	Bois foncé
	Chêne
	Bois naturel

- Produits pour coupe

Produits de protection du bois prêts à l'emploi au pinceau, pour la protection préventive de fentes.



MARQUES	CONDITIONNEMENTS	TEINTES
WOLMANIT	0,75 L	Traité Autoclave marron
COBREHITE	1 L	Traité Autoclave marron
WOLMANIT	2,5 L	Traité Autoclave marron
WOLMANIT	2,5 L	Traité Autoclave vert
	0,75 L	

• PRECONISATION DTU TERRASSES ET BARDAGES

PRECONISATION DE POSE : BARDAGE (Voir le DTU 41.2)

1. Retirer les lames de leur emballage. L'idéal est que les lames de bardage soient soigneusement empilées à plat sur des cales d'aération durant 48h minimum dans un local à température ambiante. A l'abri de l'eau et des courants d'air et sur une dalle béton.
2. La pose d'un bardage s'effectue toujours sur une paroi verticale revêtue d'un film pare-pluie.
3. Un bardage se pose sur une ossature en bois traité CL3 (**Voir page 7**). L'écartement des tasseaux peut varier de 40 à 60cm.
4. La pose en quinconce ou en discontinu des tasseaux doit laisser circuler l'air pour faciliter la ventilation entre le bardage et le mur.
5. Prévoir l'installation d'une grille Anti-rongeurs ainsi qu'une moustiquaire pour les ventilations basses et hautes qui sont obligatoires.
6. La première lame devra être fixée à 30cm minimum du sol afin d'éviter les remontées d'humidité en cas de pluie. Pensez à débroussailler/tondre si besoin est, pour éviter à la végétation de s'installer, qui est source d'humidité. De plus les languettes seront toujours orientées vers le haut pour assurer l'écoulement de l'eau.
7. Utilisez uniquement des pointes inox. Il conviendra de protéger les points de fixation et de traiter les coupes. Les pointes doivent pénétrer d'au moins 22mm dans le support de fixation et la tête de la pointe ne doit pas rentrer de plus d'1mm dans la lame de bardage.
8. Les lames dont la largeur est supérieure à 125 mm doivent être impérativement fixées avec deux pointes dans la largeur, sur tous les points d'appuis.
9. Utilisez un produit adapté afin de garantir une bonne tenue dans le temps.
(Voir page 40)

PRECONISATION DE POSE : TERRASSE (Voir le DTU 51.4)

1. Retirer les lames de leur emballage. L'idéal est que les lames de bardage soient soigneusement empilées à plat sur des cales d'aération durant 48h minimum dans un local à température ambiante. A l'abri de l'eau et des courants d'air et sur une dalle béton.
2. Les lames de terrasse se posent sur une ossature en bois traité CL4 (**Voir page 7**). L'épaisseur des chevrons ne doit pas être inférieure à 2 fois l'épaisseur de la lame de terrasse.
3. Les chevrons doivent être espacés de 35 à 50cm. La fixation des chevrons doit être mécanique ou scellée au béton avec une bonne planéité, à contrôler à la pose. Il est nécessaire d'avoir un point de fixation par mètre linéaire.
4. L'écartement entre les lames ne doit jamais être inférieur à 3mm en période humide et supérieur à 12mm en période sèche pour les lames de 145mm de large.
5. La fixation des lames de chevrons doit être mécanique avec deux vis par appui. Les vis seront éloignées de 15 à 18mm du bord des lames, en fonction du diamètre des vis.
6. Dans le cas de l'utilisation d'une lame en pin autoclave, la reprise des coups avec un produit adapté est obligatoire afin de garantir une bonne tenue dans le temps. (**Voir page 40**)
7. Les éléments de fixations doivent être en inox. Pour les résineux, le diamètre conseillé des vis sera de 5mm minimum et pour les bois exotiques/mélèze : 6mm minimum.
8. Le pré-perçage des lames de terrasse est fortement conseillé, voire indispensable si la densité des lames est forte >800KG/M3. (Bois exotiques)
9. Nettoyez votre terrasse 2 fois par an environ, il permet de supprimer les moisissures de surface et toute diverse pollution.

